

# LV-WX310ST

Lehký přenosný projektor WXGA s jasným obrazem a krátkou projekční vzdáleností, který je ideální pro vzdělávání a podnikání.

Tento přenosný projektor WXGA s krátkou projekční vzdáleností je lehký, kompaktní a poskytuje jasný širokoúhlý obraz na krátké vzdálenosti. Rozhraní HDMI, kompatibilita s rozhraním MHL a síťový port činí z tohoto projektoru flexibilní a velmi kvalitní zařízení pro kupte, kteří se musejí ohlížet na rozpočet.



- Poskytujete ostrý širokoúhlý obraz v nativním rozlišení WXGA (1 280 × 800 pixelů)
- Dopřejte si výkon 3 100 lumenů s kontrastním poměrem 10 000:1 zajišťující hluboké odstíny černé
- Velký obraz i při malé vzdálenosti od projekční plochy díky objektivu s krátkou projekční vzdáleností s poměrem 0,49:1
- Panel DLP™ poskytuje trvale ostrý a přesný obraz
- Lehký a přenosný s hmotností pouze 2,8 kg
- Porty RJ-45 a HDMI™ kompatibilní s rozhraním MHL; podpora 3D obsahu prostřednictvím systému DLP-Link
- Svislá a vodorovná korekce lichoběžníkového zkreslení ( $\pm 15^\circ$ ) zabráňuje zkreslení
- Nastavení barev v 6 osách a korekce barvy plátna přizpůsobí projektor prostředí
- Životnost lampy až 6 000 hodin a navíc tříletá záruka s výměnou lampy\*
- Vestavěný reproduktor 10 W, linkový výstup zvuku a navíc tichý provoz s pouhými 29 dB

## Řada produktů



LV-X300



LV-WX310ST



LV-WX300ST

LV-WX320  
LV-WX300  
LV-X320  
LV-X300  
**LV-WX310ST**  
LV-WX300ST  
LV-X310ST  
LV-X300ST  
LV-S300

\* Liší se podle země. Produkt je nutné do 60 dnů zaregistrovat.

## Technické specifikace

<b>PANEL</b>		<b>PORTY A KONEKTORY</b>	
<b>Typ</b>	Jednočipový DLP	<b>Digitální RGB / digitální videosignál / MHL</b>	HDMI™ verze 1.3 (s technologií Deep Colour), vstup MHL
<b>Velikost a počet</b>	Úhlopříčka 0,65" × 1	<b>Analogový vstup RGB 1</b>	Mini D-Sub s 15 vývody
<b>Poměr stran</b>	16:10	<b>Analogový vstup RGB 2</b>	Mini D-Sub s 15 vývody
<b>Nativní rozlišení</b>	1 280 × 800 (WXGA), 1 024 000 pixelů	<b>Vstup S-Video</b>	Mini-Din4
<b>OPTIKA</b>		<b>Audiovstup 1</b>	Stereofonní zdířka 3,5 mm
<b>Typ lampy</b>	Rtuťová lampa 210 W s velmi vysokým tlakem	<b>Audiovýstup</b>	Stereofonní zdířka 3,5 mm (s proměnlivou úrovní)
<b>Světelnost a ohnisková vzdálenost objektivu</b>	F2,6; f = 6,9 mm	<b>Port USB</b>	Servisní port USB typu B
<b>Zvětšení a ovládání zoomu</b>	1,0×, pevný	<b>Ovládání projektoru</b>	RS-232C Mini D-Sub s 9 vývody
		<b>Port pro síť LAN</b>	RJ-45 (100BASE-TX / 10BASE-T)
<b>Ovládání zaostřování</b>	Ruční	<b>MECHANIZMY</b>	
<b>Posun objektivu</b>	Ve svislém směru: 55 %, pevný	<b>Mechanismus zdvihu</b>	Jedna přední, jedna zadní otočná nožka, maximální zdvih obrazu 6°
<b>Životnost lampy</b>	4 000 hodin (normální režim), 6 000 hodin (režim Eco)	<b>JMENOVITÉ HODNOTY</b>	
<b>OBRAZ A ZVUK</b>		<b>Rozměry (Š × V × H)</b>	282 × 117,9 × 267,5 mm (včetně výstupků)
<b>Výkon</b>	3 100 lumenů / 2 450 lumenů (režim Eco)	<b>Hmotnost</b>	2,8 kg
<b>Uniformita jasu</b>	70 %	<b>Napájení</b>	100 až 240 V AC, 50/60 Hz
<b>Kontrastní poměr</b>	10 000:1 (plně zapnutý / plně vypnutý)	<b>Příkon</b>	Normální režim: 350 W / režim Eco: 240 W / pohotovostní režim: 3 W / pohotovostní režim (vypnutá funkce LAN): 0,5 W
<b>Pokrytí projekční vzdálenosti</b>	0,74 m až 1,26 m	<b>Hladina hluku</b>	Normální režim: 36 dB(A) / režim Eco: 29 dB(A)
<b>Velikost obrazu</b>	70" až 120" (151 × 94 cm až 258 × 162 cm)	<b>Provozní prostředí</b>	0 °C až +40 °C
<b>Projekční poměr</b>	0,49:1	<b>Skladovací podmínky</b>	-10 °C až +60 °C
<b>Zvětšení digitálním zoomem</b>	2×	<b>Záruka</b>	3 roky
<b>Rozsah korekce lichoběžníkového zkreslení</b>	Svisle: ±15° Vodorovně: ±15°		
<b>Kompatibilita s digitálním RGB</b>	UXGA / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA		
<b>Kompatibilita s analogovým RGB</b>	UXGA / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA / MAC		
<b>Skenovací systémy digitálního videa</b>	1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p		
<b>Vstup MHL</b>	1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i		
<b>Skenovací systémy komponentního videa</b>	1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i		
<b>Barevné systémy Video / S-Video</b>	PAL / PAL-M / PAL-N / NTSC / NTSC4.43 / SECAM / Pal-60		
<b>3D obsah</b>	HDMI pomocí DLP-Link: po půlsnímčích / komprimace snímků / nad sebou / vedle sebe		
<b>Vestavěný reproduktor</b>	10 W ef, monofonní		

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny údaje stanoveny podle standardních testovacích metod společnosti Canon.  
Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny.



- 1 USB typu B: servisní port
- 2 RJ-45: připojení k síti (100BASE-TX / 10BASE-T)
- 3 HDMI: vstup HDMI
- 4 Mini D-Sub, 15kolíkový (2x): analogový vstup z počítače / vstup komponentního videosignálu
- 5 D-Sub, 9kolíkový: připojení RS-232C
- 6 RCA: videovstup
- 7 Miniaturní DIN, 4kolíkový: vstup S-video
- 8 Miniaturní konektor (2x): 1× audiovstup, 1× audiovýstup

# LV-WX310ST

Lehký přenosný projektor WXGA s jasným obrazem a krátkou projekční vzdáleností, který je ideální pro vzdělávání a podnikání.

Tento přenosný projektor WXGA s krátkou projekční vzdáleností je lehký, kompaktní a poskytuje jasný širokoúhlý obraz na krátké vzdálenosti. Rozhraní HDMI, kompatibilita s rozhraním MHL a síťový port činí z tohoto projektoru flexibilní a velmi kvalitní zařízení pro kupce, kteří se musejí ohlížet na rozpočet.

Datum začátku prodeje: leden 2016




#### Podrobnosti o produktu:

Název produktu	Kód Mercury	Kód EAN
Multimediální projektor LV-WX310ST	0909C003AA	4549292054408

#### Volitelné příslušenství:

Název produktu	Kód Mercury	Kód EAN
Dálkový ovladač LV-RC08	0029C001AA	4549292024203
Lampa projektoru LV-LP40	0120C001AA	4549292026658

Velikost obrazu (16:10)	Úhlopříčka (palce)	70	80	90	100	120
	Šířka (m)	1,51	1,72	1,94	2,15	2,58
Výška (m)	0,94	1,08	1,21	1,35	1,62	
Projekční vzdálenost	Metry	0,74	0,84	0,95	1,05	1,26
	Palce	29	33	37	41	50

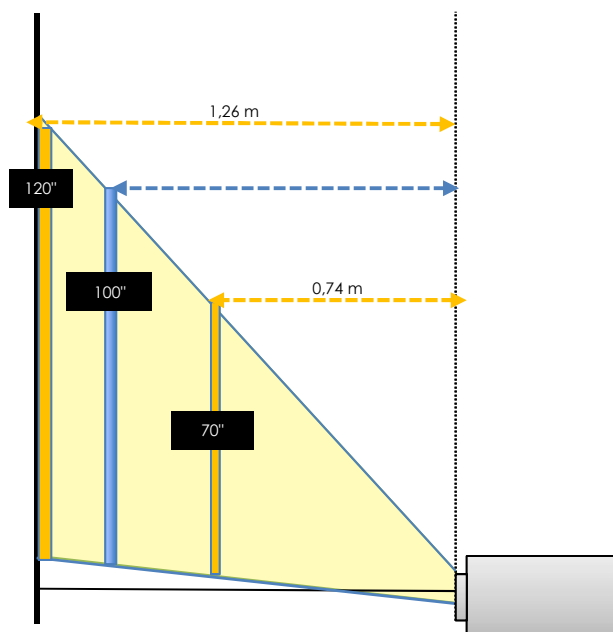

Optická osa při vertikální projekci vůči plátnu

# LV-WX310ST

Lehký přenosný projektor WXGA s jasným obrazem a krátkou projekční vzdáleností, který je ideální pro vzdělávání a podnikání.

Tento přenosný projektor WXGA s krátkou projekční vzdáleností je lehký, kompaktní a poskytuje jasný širokoúhlý obraz na krátké vzdálenosti. Rozhraní HDMI, kompatibilita s rozhraním MHL a síťový port činí z tohoto projektoru flexibilní a velmi kvalitní zařízení pro kupce, kteří se musejí ohlížet na rozpočet.



## Rozměry / logistické informace:

Název produktu	Kód Mercury	Typ balení	Popis balení	Množství v balení	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)	Čistá hmotnost (kg)	Hrubá hmotnost (kg)
Multimediální projektor LV-WX310ST	0909C003AA	EA	Jednotlivě	1	268	282	118	2,7	
		CT	Karton	1	377	185	345		3,7
		EP	Europaleta						

## Obsah balení

- Multimediální projektor LV-WX310ST
- Dálkové ovládání
- Baterie
- Síťový napájecí kabel
- Kabel pro připojení k počítači
- Návod k použití na disku CD-ROM
- Dokument s důležitými informacemi a stručnými úvodními pokyny
- Záruční list pro Evropu